

louis poulсен



FLINDT GARDEN

DESIGN: CHRISTIAN FLINDT

ANKER

Pullert med anker.

Størrelse:	Kelvin*	Aluminium farve	Sort farve	Corten farve
Høj 695 mm	2700K	24V: 5747402966 230V: 5747500839	24V: 5747408973 230V: 5747500897	24V: 5747402607 230V: 5747500774
	3000K	24V: 5747402953 230V: 5747500842	24V: 5747408960 230V: 5747500907	24V: 5747402597 230V: 5747500787
Lav 345 mm	2700K	24V: 5747402872	24V: 5747408889	24V: 5747402513
	3000K	24V: 5747402869	24V: 5747408876	24V: 5747402500




Skal installeres af autoriseret el-installatør.

FODPLADE

Pullert med fodplade.

Størrelse:	Kelvin*	Aluminium farve	Sort farve	Corten farve
Høj 695 mm	2700K	24V: 5747402937 230V: 5747500800	24V: 5747408944 230V: 5747500868	24V: 5747402571 230V: 5747500745
	3000K	24V: 5747402924 230V: 5747500813	24V: 5747408931 230V: 5747500871	24V: 5747402568 230V: 5747500758
Lav 345 mm	2700K	24V: 5747402843	24V: 5747408850	24V: 5747402487
	3000K	24V: 5747402830	24V: 5747408847	24V: 5747402474




Skal installeres af autoriseret el-installatør.

SPYD

Pullert med spyd, et T-stykke og 5 m kabel med stik.

Størrelse:	Kelvin*	Aluminium farve	Sort farve	Corten farve
Høj 695 mm	2700K	24V: 5747402995	24V: 5747408821	24V: 5747402636
	3000K	24V: 5747402982	24V: 5747408818	24V: 5747402623
Lav 345 mm	2700K	24V: 5747402908	24V: 5747408795	24V: 5747402542
	3000K	24V: 5747402898	24V: 5747408782	24V: 5747402539




Kræver ikke installation af autoriseret el-installatør.

*Mulighed for 4000K venligst kontakt Louis Poulsen.

VIGTIGT: Ved 24V skal adapter tilkøbes ved siden af. Der må max. tilsluttes 6 Flindt Garden pullerter (6,5W) til en adapter.

24 Volt: Adapteren skal monteres eksternt i forhold til pullerten



⚠ Max: x6 Fixtures


⚠ Wire total max: 30 m / 98.4 Ft

Tilbehør:

5747407039 Garden Adapterbox (60W)

5747405303 Garden T-stykke


5747405316 Garden kabel 5 m.

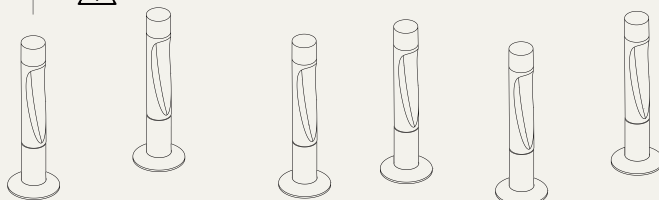

louis poulsen

FLINDT GARDEN


DESIGN: CHRISTIAN FLINDT

**Pullert med anker**

Skal installeres af autoriseret el-installatør

24 Volt: Ankeret nedstøbes i beton. Pullerten tilsluttes adapteren og forrige pullert med installationskabel (medfølger ikke). Der er mulighed for sløjfning i pullerten.


230 Volt: Ankeret nedstøbes i beton. Der er mulighed for sløjfning i pullerten.

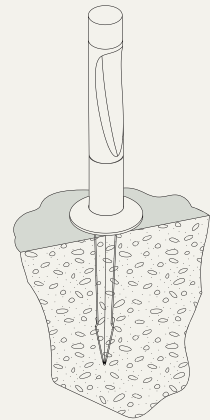**Pullert med fodplade**

Skal installeres af autoriseret el-installatør

24 Volt: Fodpladen fæstnes i fast underlag. Pullerten tilsluttes adapteren og forrige pullert med installationskabel (medfølger ikke). Der er mulighed for sløjfning i pullerten.

230 Volt: Fodpladen fæstnes i fast underlag. Der er mulighed for sløjfning i pullerten.

**Pullert med spyd**

Plug-and-Play

Sæt spyddet i jorden, og lad kablet løbe over jorden. Pullerten tilsluttes adapter vha. medfølgende kabel og T-stykke. Plug-and-Play.

